

5

10

15

20

Filmschaltwerk

Beschreibung

25

Die Erfindung bezieht sich auf ein Filmschaltwerk mit mindestens einem Transportgreifer zum intermittierenden Transport eines Laufbildfilmes und mindestens einem Sperrgreifer zur Sicherung des Bildstandes gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

30

Aus der DE 40 13 909 A1 ist ein Filmschaltwerk für eine Laufbild-Filmaufnahmekamera mit einer Filmführung bekannt, die zwei seitliche Filmführungskufen aufweist, auf denen der Rand eines Laufbildfilmes mit seinen Filmperforationen entlang gleitet. In der optischen Achse der Laufbild-Filmaufnahmekamera befindet sich ein Bildausschnitt oder Bildfenster, das intermittierend durch Öffnen und Schließen einer Irisblende oder einer rotierenden Umlaufblende freigegeben wird, so dass der auf der Filmführung intermittierend transportierte Laufbildfilm im Bereich des Bildfensters belichtet wird.

35

40

Der zum Filmtransport vorgesehene Greifermechanismus des Filmschaltwerks weist in die Filmperforation eintauchende Transportgreifer zum intermittierenden Transport des Laufbildfilmes und Sperrgreifer auf, die nach einem der Belichtungsfrequenz des Laufbildfilmes entsprechenden intermittierenden Filmtransportschritt durch die Transportgreifer mit einer Sperrgreiferspitze zu Korrektur und Sicherung des Bildstandes in die Film-

perforation eintauchen. Die Transportgreiferspitzen beschreiben während des intermittierenden Transports des Laufbildfilmes eine in sich geschlossene Kurbelschleife, bei der die Transportgreiferspitzen zunächst in die Filmperforation eintauchen, dann den Filmtransportschritt ausführen, aus der Filmperforation wieder ausscheren und in ihre Ausgangslage zurückkehren. An den Umkehrpunkten der Kurbelschleife der Transportgreifer tauchen die eine Oszillationsbewegung beschreibenden Sperrgreiferspitzen mit hoher Geschwindigkeit in die Filmperforation ein, nehmen eine eventuelle Korrektur der Ausrichtung des Laufbildfilmes in der Filmebene vor und sichern den Bildstand des Laufbildfilmes während der Belichtung eines Filmbildes. Nach der Belichtung eines Filmbildes des Laufbildfilmes werden sie wieder herausgezogen, so dass der Laufbildfilm für einen weiteren Filmtransportschritt freigegeben ist.

Sowohl das Eintauchen der Transportgreiferspitzen und Sperrgreiferspitzen als auch die Übergabe von den Transportgreiferspitzen zu den Sperrgreiferspitzen und umgekehrt erfordert neben einer exakten Abstimmung der Kinematik der Transportgreifer und Sperrgreifer deren exakte Ausrichtung auf die Filmperforation, wenn unerwünschte Geräusche in Folge nicht exakt in die Filmperforation eintauchender Transport- und Sperrgreiferspitzen oder infolge einer mangelhaften zeitlichen Koordination der Bewegung der Transport- und Sperrgreifer auftreten. Darüber hinaus kann es auch zu Beschädigungen der Filmperforation oder der Oberfläche des Laufbildfilmes kommen.

Für die exakte Ausrichtung der Transport- und Sperrgreiferspitzen zur Filmperforation sowie zur korrekten Übergabe der Transportgreiferspitzen auf die Sperrgreiferspitzen ist die Kenntnis von den Abmessungen des Laufbildfilmes und deren Toleranzen unerlässlich. So beträgt beispielsweise bei einem 35 mm-Rohfilm nach DIN 15502 die Breite des Rohfilmes 34,97 mm mit einer Toleranz von $\pm 0,03$ mm, die Teilung zwischen zwei aufeinander folgenden Perforationslöchern 4,74 mm mit einer Toleranz von $\pm 0,01$ mm und der Abstand der Außenkante der Perforationslöcher von der Seitenkante des Laufbildfilmes 2 mm mit einer Toleranz von $\pm 0,07$ mm. Diese Filmtoleranzen treten zwar nicht innerhalb einer Rohfilmrolle, wohl aber von Filmrolle zu Filmrolle in Abhängigkeit vom Herstellungslos oder der Rohfilm- oder Verwendungsart wie „Indoor-Film“, „Tageslichtfilm“ oder dergleichen auf.

Zur Geräuschminimierung ist es bekannt, die Übergabe von den Sperrgreifern auf die Transportgreifer so zu optimieren, dass durch eine Greiferschrittverstellung oder „Pitch-Verstellung“ eine flexible, dem Laufbildfilm angepasste Hubeinstellung und Übergabe

von den Sperrgreifern zu den Transportgreifern erfolgt. Diese Pitch-Verstellung gewährleistet einen geräuschoptimierten Filmtransport, weil die Transportgreifer selbst bei geschrumpftem Laufbildfilm in ihrer optimalen Greiferkurve exakt einstechen, transportieren und ausstechen können. Wegen der vorstehend genannten Toleranzen muss beispielsweise bei einem um 0,01 mm pro Perforations-Abstand geschrumpften Laufbildfilm der Einstich der Transportgreiferspitzen um 0,02 mm verstellt werden und gleichzeitig auch der Hub der Transportgreifer um beispielsweise 0,05 mm verkleinert werden. Diese Einstellung wird an einem mit dem Hubexzenter des Filmtransportmechanismus verbundenen Bedienelement, einem sogenannten „Pitch-Adjust“ vorgenommen, das die vertikale Verstellung in ein annähernd horizontales Verschieben des Hubexzentrums im 1/100-mm-Bereich übersetzt.

Trotz dieser bekannten Maßnahme der Pitch-Verstellung treten weiterhin störende Geräusche und Beschädigungen der Filmperforation oder der Oberfläche des Laufbildfilmes beim Filmtransport auf, die durch die vorliegende Erfindung vermieden oder minimiert werden sollen.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, ein Filmschaltwerk der eingangs genannten Art anzugeben, das die beim Filmtransport auftretenden Geräusche weiter reduziert und Beschädigungen der Filmperforation bzw. der Oberfläche des Laufbildfilmes verhindert.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale des Anspruchs 1 gelöst.

Die erfindungsgemäße Lösung reduziert die beim Filmtransport auftretenden Geräusche bis hin zu den unvermeidbaren, minimalen Filmschaltwerksgeräuschen und verhindert das Auftreten von Beschädigungen der Filmperforation bzw. der Oberfläche des Laufbildfilmes zumindest in den die Filmszenen enthaltenden Laufbildfilmbereichen.

Der erfindungsgemäßen Lösung liegt die Erkenntnis zugrunde, dass Geräuschbildungen und Beschädigungen der Filmperforation und Oberfläche des Laufbildfilmes beim Filmtransport nicht nur auf die Ausrichtung der Transportgreiferspitzen und die Übergabe von den Sperrgreiferspitzen zu den Transportgreiferspitzen zurückzuführen sind, sondern auch darauf, dass die nach einem Filmtransportschritt in die Filmperforation zur Positionierung des Laufbildfilmes vor einem Bildfenster und zur Sicherung des Bildstandes vor der Belichtung eines Filmbildes in einer Laufbild-Filmaufnahmekamera oder zur Durch-

leuchtung des Filmbildes in einem Filmprojektor eintauchenden Sperrgreiferspitzen bei nicht exakter Ausrichtung auf die Filmperforation nicht fluchtend in die betreffenden Perforationslöcher des Laufbildfilmes eintauchen, sondern zumindest teilweise auf den die Filmperforationslöcher umgebenden Rand auftreffen, was nicht nur die störenden Geräuscentwicklungen verursacht, die besonders nachteilig bei Filmaufnahmekameras in Verbindung mit Tonaufnahmen sind, sondern auch zu Beschädigungen der Oberfläche des Laufbildfilmes bzw. der Filmperforation führen können.

Bei der exakten Ausrichtung der Sperrgreiferspitzen auf die Perforationslöcher des Laufbildfilmes sind unter anderem die vorstehend genannten Filmtoleranzen zu beachten, insbesondere der Abstand zwischen der Filmperforation und den Seitenkanten des Laufbildfilmes, die abhängig vom Hersteller, Herstellungszeitpunkt sowie vom Typ und der Verwendungsart des Rohfilmes abhängen. Dadurch bedingt treten konstante Abweichungen zwischen der Filmseitenführung und der Filmperforation im Bereich des Bildfensters der Laufbildkamera auf.

Da die Filmseitenführung als Teil als Teil des Filmschaltwerks aber mit der Ausrichtung der Greiferspitzen korreliert, kommt es insbesondere bezüglich der Sperrgreiferspitzen zu einem ständigen oder wiederholten Auftreffen der Sperrgreiferspitzen auf die Seitenränder der Filmperforation bzw. auf die die Filmperforationslöcher umgebende Oberfläche des Laufbildfilmes. Dies verursacht ein permanentes Geräusch und kann trotz geringer Toleranzen des Abstandes zwischen den Seitenkanten des Laufbildfilmes und der Filmperforation zu einer erheblichen Beschädigung der Filmperforation führen.

Diese Problematik tritt deshalb insbesondere hinsichtlich der Sperrgreiferspitzen auf, da bei einem doppelseitigen Sperrgreifer die eine der beiden Sperrgreiferspitzen ein Filmperforationsloch der Filmperforation (Perforationsloch 920 gemäß Fig. 3) mit seitlichem Spiel in der Höhe, d.h. in Längsrichtung des Laufbildfilmes, vollständig ausfüllt, während bei einem doppelseitigen Sperrgreifer die andere Sperrgreiferspitze oder bei einem einseitigen Sperrgreifer die einzelne Sperrgreiferspitze zur exakten Ausrichtung und Justierung des Laufbildfilmes in Bezug auf das Bildfenster ein Filmperforationsloch (Perforationsloch 910 gemäß Fig. 3) vollständig sowohl in der Höhe als auch in der Breite ausfüllt.

Zumindest bezüglich der letztgenannten Sperrgreiferspitze führt jede Änderung des Abstandes der Filmperforation von der Filmseitenkante, die bei bekannten Filmschaltwerken durch ein seitliches Anlaufschwert gebildet wird, gegen die der Laufbildfilm vorgespannt

wird, wegen des festgelegten Abstandes der Sperrgreiferspitze(n) von der Filmseitenführung des Filmschaltwerks zu einem Auftreffen der Sperrgreiferspitze(n) auf die Kante eines Perforationsloches bzw. die Oberfläche des Laufbildfilmes.

- 5 Durch die Verstellbarkeit und insbesondere durch die Justierung der Position zumindest eines Teils der Filmseitenführung in Bezug auf die und insbesondere senkrecht zu den Seitenkanten des Laufbildfilmes kann vor einer Filmbelichtung mittels einer Laufbild-Filmaufnahmekamera oder zur Projektion eines Laufbildfilmes mittels eines Filmprojek-
- 10 tor die Filmperforation des Laufbildfilmes in Bezug auf den Greifermechanismus so ausgerichtet werden, dass es nachfolgend zu einem exakten Eintauchen der Sperrgreiferspitzen, insbesondere der die Filmperforationslöcher vollständig ausfüllenden Sperrgreiferspitze, kommt. Da der Abstand der Filmperforation zu den Seitenkanten des Laufbildfilmes bei einer Filmrolle, d.h. einer Filmcharge konstant ist und daher nachfol-
- 15 gend keine Abweichungen im Abstand zwischen den Seitenkanten des Laufbildfilmes und der Filmperforation auftreten, ist eine exakte Ausrichtung insbesondere der Sperrgreiferspitze(n) in die Filmperforation sichergestellt und damit gewährleistet, dass keine Geräusche oder Beschädigungen durch das Auftreffen der Sperrgreiferspitze(n) auf die Seitenkanten der Filmperforation oder die Oberfläche des Laufbildfilmes hervorgerufen werden.

20

Eine bevorzugte Ausführungsform der erfindungsgemäßen Lösung besteht darin, dass der verstellbare Teil der Filmseitenführung aus mindestens zwei zueinander beabstandeten Filmseitenführungselementen besteht.

- 25 Die Anordnung zueinander beabstandeter, seitlich verstellbarer Filmseitenführungselemente der durchgehenden Filmseitenführungen verringert die Reibung an den Seitenkanten des Laufbildfilmes bei gleichzeitig exakter Ausrichtung der Filmperforation insbesondere in Bezug auf die Sperrgreiferspitze(n) des Greifermechanismus.

- 30 Die Filmseitenführungselemente können entweder einzeln in Bezug auf die Seitenkanten des Laufbildfilmes justiert werden oder es werden die jeweils einer Seitenkante des Laufbildfilmes zugeordneten Filmseitenführungselemente in Bezug auf die Seitenkanten des Laufbildfilmes gemeinsam justiert.

- 35 Vorzugsweise ist ein erstes Paar Filmseitenführungselemente einander gegenüberstehend an der Bildmitte eines Bildfensters des Filmschaltwerks angeordnet.

Ergänzend hierzu kann ein zweites Paar Filmseitenführungselemente einander gegenüberstehend in Filmtransportrichtung beabstandet zum ersten Paar Filmseitenführungselemente angeordnet werden.

5

Bei der vorstehend genannten Anordnung der Filmseitenführungselemente taucht die Sperrgreiferspitze eines einzelnen Sperrgreifers bzw. tauchen die Sperrgreiferspitzen eines doppelseitigen Sperrgreifers zwischen den beiden Paaren Filmseitenführungselemente und vorzugsweise in Filmtransportrichtung unmittelbar hinter bzw. vor dem Bildfenster in die Filmperforation ein.

10

Die Länge der Filmseitenführungselemente ist so bemessen, dass sie zumindest dem Abstand zweier Perforationslöcher der Filmperforation entspricht.

15

Die Einstellung der Filmführung bzw. Filmseitenführungselemente kann entweder mittels mindestens einer von einer Wand des Filmschaltwerks zugänglichen Stellschraube manuell oder mittels einer selbstjustierenden Einrichtung automatisch erfolgen.

20

Ein Verfahren zur Ausrichtung der Filmführung eines Laufbildfilms, der mittels eines Filmschaltwerks mit mindestens einem Transportgreifer intermittierend transportiert wird und der parallel zu seinen Seitenkanten zumindest eine Filmperforation aufweist, in die mindestens ein Sperrgreifer zur Sicherung des Bildstandes mit einer Sperrgreiferspitze eintaucht, ist dadurch gekennzeichnet, dass die Position der Filmführung während des Filmtransports zumindest teilweise senkrecht zu den Seitenkanten des Laufbildfilms verändert wird.

25

Die Veränderung der Position der Filmführung während des Filmtransports ermöglicht eine leichtere Einstellung der Positionierung der Filmperforation zur Ausrichtung auf die in die Filmperforation eintauchenden Sperrgreiferspitzen und schafft die Voraussetzung für eine leichte manuelle oder automatische Positionierung und Ausrichtung der Filmführung mittels eines geeigneten Sensors.

30

Dieser Sensor besteht vorzugsweise darin, dass von einer Bedienungsperson das während des Filmtransports erzeugte Geräusch oder die durch den Filmtransport hervorgerufenen Vibrationen erfasst und die Position und Ausrichtung der Filmführung manuell,

35

beispielsweise durch Betätigen der Stellschraube, in Richtung einer Minimierung der Geräusche und Vibrationen verändert wird.

Alternativ hierzu kann eine Regeleinrichtung vorgesehen werden, die die während des Filmtransports erzeugten Geräusche und/oder Vibrationen als Istwert erfasst und durch Vorgabe entsprechender Stellgrößen an die Filmführung die Geräusche und/oder Vibrationen auf ein Minimum reduziert.

Anhand eines in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels soll der der Erfindung zugrundeliegende Gedanke näher erläutert werden. Es zeigen:

Fig. 1 eine Seitenansicht einer Laufbild-Filmaufnahmekamera mit einem Längsschnitt durch deren Filmschaltwerk;

Fig. 2 eine schematisch-perspektivische Explosionsdarstellung der Filmführung und des Greifermechanismus des Filmschaltwerks gemäß Fig. 1 und

Fig. 3 eine Draufsicht auf einen Abschnitt eines Laufbildfilmes, an dessen Seitenkanten verstellbare Filmseitenführungselemente anliegen.

20

Fig. 1 zeigt eine Laufbild-Filmaufnahmekamera mit einem Kameragehäuse 1, einem Sucherokular 11, einem Kameraobjektiv 12 und einer an das Kameragehäuse 1 angelenkten Filmkassette 13, in der eine Filmvorratsspule mit einem unbelichteten Laufbildfilm 8 und eine Filmaufwickelspule mit dem mittels der Laufbild-Filmaufnahmekamera belichteten Laufbildfilm angeordnet sind. Das teilweise geöffnet dargestellte Kameragehäuse 1 enthält eine Filmabwickel-Zahnrolle 15 und eine Filmaufwickel-Zahnrolle 16, die den Laufbildfilm 8 kontinuierlich von der Filmvorratsspule der Filmkassette abwickeln bzw. kontinuierlich auf die Filmaufwickelspule der Filmkassette 13 aufwickeln.

Ein in Fig. 1 in einer Seitenansicht und in Fig. 2 in einer schematisch-perspektivischen Ansicht dargestellter, in einem Filmschaltwerk 2 angeordneter Greifermechanismus 5, 5', 6, 6', 7 bewegt den Laufbildfilm 8 intermittierend an einem Bildfenster 30 einer Filmführung 3 vorbei, wo der Laufbildfilm 8 in der Transportphase des Greifermechanismus 5, 5', 6, 6', 7 durch eine sektorförmige Blendenscheibe einer rotierenden Umlaufblende 14 abgedeckt und durch einen sektorförmigen Ausschnitt der Blendenscheibe der rotierenden Umlaufblende 14 zur Belichtung eines Filmbildes freigegeben wird. Die sektorförmigen

35

ge Blendenscheibe der rotierenden Umlaufblende 14 wird von einem Blendenmotor 17 angetrieben, der elektrisch mit dem Antriebsmotor des Filmschaltwerks 2 gekoppelt ist, so dass die Geschwindigkeit beider Motoren synchron verlaufen. Alternativ kann eine unmittelbare mechanische Kopplung vorgesehen werden, bei der die rotierende Umlauf-
5 blende 14 über ein Getriebe mit dem Greifermechanismus 5, 5', 6, 6', 7 des Filmschaltwerks 2 verbunden ist.

Zum Ausgleich der von den Zahnrollen 15, 16 bewirkten kontinuierlichen Filmbewegung und der durch den Greifermechanismus 5, 5', 6, 6', 7 bewirkten intermittierenden Film-
10 bewegung bilden sich zu beiden Seiten des Bildfensters 30 Filmschlaufen aus.

Der Greifermechanismus 5, 5', 6, 6', 7 dient gemäß den Fig. 1 und 2 zum Transport und zur Sicherung des Bildstandes des Laufbildfilmes 8 und weist hierzu zwei Transportgreifer 5, 5' und zwei den Transportgreifern 5, 5' zugeordnete Sperrgreifer 6, 6' auf, deren
15 Spitzen in die Perforationslöcher der Filmperforation 91, 92 eintauchen. Alternativ ist bei einem einseitig perforierten Laufbildfilm 8 jeweils ein Transportgreifer 5 sowie ein Sperrgreifer 6 vorgesehen. Weiterhin enthält der Greifermechanismus 5, 5', 6, 6', 7 einen Greiferantrieb 7 mit einer Antriebswelle 70, die mit einem nicht näher dargestellten Filmtransportmotor verbunden ist, eine Kurbel 71 und ein Steuerelement 72. Die Transportgreifer
20 5, 5' und Sperrgreifer 6, 6' sind als Tauchgreifer ausgebildet und weisen an ihren dem Laufbildfilm 8 zugewandten Enden linke und rechte Transportgreiferspitzen 50, 50' bzw. linke und rechte Sperrgreiferspitze 60, 60' auf, die abwechselnd in die Perforationslöcher der Filmperforationen 91, 92 des Laufbildfilmes 8 eintauchen.

Die Transportgreifer 5, 5' weisen eine Transportgreiferlasche 51, 51' auf, an deren einem Ende die Transportgreiferspitzen 50, 50' angeordnet ist und deren andere Enden mit dem Steuerelement 72 verbunden sind, das um eine Steuerelementachse 73 schwingt oder um diese Steuerelementachse 73 rotiert. Ein Mittenabschnitt der Transportgreiferlaschen 51, 51' ist über ein Greifergelenk mit einem Kurbelarm der Kurbel 71 verbunden
30 und dieser über ein Kurbelgelenk an die Antriebswelle 70 angelenkt.

Die Sperrgreifer 6, 6' enthalten linke und rechte Sperrgreiferstifte 61, 61', an deren einem Ende die linke bzw. rechte Sperrgreiferspitze 60, 60' angeordnet ist und deren andere Enden über Sperrgreiferlaschen mit einem Sperrgreiferhebel 62 verbunden ist, der über
35 eine Anlenkung am Steuerelement 72 angelenkt ist.

Die Transportgreifer 5, 5' führen bei einem Filmtransportschritt eine horizontale und eine vertikale Bewegung aus, wobei die Transportgreiferspitzen 50, 50' eine längliche, in sich geschlossene Kurve durchlaufen und an dem einen Ende der Kurve in die Perforationslöcher der Filmperforationen 91, 92 eintauchen und sie am anderen Ende wieder verlassen, so dass der Abstand der beiden Umkehrpunkte die Hublänge der Transportgreifer 5, 5' und damit einen Filmtransportschritt bestimmt.

Durch die Verbindung der Transportgreiferlaschen 51, 51' und des Sperrgreiferhebels 62 mit unterschiedlichen Anlenkpunkten am Steuerelement 72 wird eine gegenläufige horizontale Bewegung der Transportgreiferspitzen 50, 50' und der Sperrgreiferspitzen 60, 60' bewirkt, so dass sich während eines Filmtransportschrittes, bei dem der Laufbildfilm 8 um ein Filmbild weiterbewegt wird, die Sperrgreiferspitzen 60, 60' sich außerhalb der Filmebene 80 befinden, während die Transportgreiferspitzen 50, 50' in die Filmperforationen 91, 92 eingetaucht sind und den Laufbildfilm 8 entsprechend der vorgegebenen Hublänge zwischen dem oberen und unteren Umkehrpunkt bewegen.

Nach Beendigung eines Filmtransportschrittes verlassen die Transportgreiferspitzen 50, 50' die Filmperforationen 91, 92 und die Sperrgreiferspitzen 60, 60' tauchen in ein mit den Sperrgreiferspitzen 60, 60' fluchtendes Filmperforationsloch der Filmperforationen 91, 92 ein und gewährleisten einen festen Bildstand des Laufbildfilmes 8, von dem der zu belichtende Teil vor dem Bildfenster 30 positioniert ist, das während der Belichtung des Laufbildfilms 8 durch die vor dem Bildfenster 30 angeordnete rotierende Umlaufblende 14 freigegeben wird.

Die Filmführung 3 besteht gemäß Fig. 2 aus zwei seitlichen Filmauflagen 31, 32, auf denen der Rand des Laufbildfilmes 8 mit den beidseitigen, parallel zu den Seitenkanten 81, 82 des Laufbildfilmes 8 vorgesehenen Filmperforationen 91, 92 entlang gleitet. Zum Einsetzen der Filmführung 3 in das Filmschaltwerk 2 sind am unteren Ende der Filmführung 3 gefederte Kugeln 37, 38 vorgesehen, die form- und kraftschlüssig in entsprechende Aufnahmen des Filmschaltwerks 2 einrasten. Für die Transportgreiferspitzen 50, 50' sind zwei Nuten 35, 36 in der Filmlaufläche der Filmführung 3 vorgesehen, während unterhalb des Bildfensters 30 zwei Bohrungen 33, 34 angeordnet sind, in die die Sperrgreiferspitzen 60, 60' eintauchen können.

Voraussetzung für einen korrekten Bildstand, d. h. einen konstanten Abstand zweier aufeinander folgender, zu belichtender Filmbilder ist eine exakte Einhaltung der Hublänge

der Transportgreifer 5, 5' in Filmtransportrichtung und damit eine exakte Positionierung der Perforationslöcher in der Verlängerung der Sperrgreiferspitzen 60, 60', damit diese in ein mit ihnen fluchtendes Perforationsloch eintauchen und nicht infolge einer fehlerhaften Positionierung des Laufbildfilmes 8 auf eine Kante oberhalb oder unterhalb eines Perforationsloches der Filmperforationen 91, 92 oder sogar auf einen Filmsteg zwischen zwei Perforationslöcher treffen. Eine fehlerhafte Positionierung des Laufbildfilmes 8 durch die Transportgreifer 5, 5' würde somit zu Geräuschen und gegebenenfalls zu erheblichen Beschädigungen des Laufbildfilmes 8 führen. Um dies zu vermeiden ist ein eingangs beschriebener „Pitch-Adjust“ zur exakten Einstellung der Filmtransportschritte vorgesehen.

Neben der exakten Positionierung des Laufbildfilmes 8 in Filmtransportrichtung ist aber auch eine exakte Positionierung der Filmperforationen 91, 92 senkrecht zur Filmtransportrichtung in der Ebene der Oberfläche 80 des Laufbildfilmes 8 erforderlich, damit die Sperrgreiferspitzen 60, 60' nicht auf die Kanten rechts oder links neben den Perforationslöchern der Filmperforationen 91, 92 auftreffen und dadurch ebenfalls Geräusche erzeugen und Beschädigungen des Laufbildfilmes 8 verursachen. Die exakte seitliche Positionierung der Filmperforationen 91, 92 hängt im Wesentlichen von dem seitlichen Abstand der Filmperforationen 91, 92 von den Seitenkanten 81, 82 des Laufbildfilmes 8 ab, da die in die Filmperforationen 91, 92 eintauchenden Sperrgreiferspitzen 60, 60' der Sperrgreifer 6, 6' einen vorgegebenen, exakten Abstand zu der Seitenführung der Filmführung 3 aufweisen, an denen die Seitenkanten 81, 82 des Laufbildfilmes 8 beim Filmtransport und beim Bildstand anliegen.

Verändert sich der Abstand zwischen den Seitenkanten 81, 82 des Laufbildfilmes 8 und den Filmperforationen 91, 92, so würden wegen der nicht mehr exakt fluchtenden Anordnung der Perforationslöcher der Filmperforationen 91, 92 die Sperrgreiferspitzen 60, 60' auf die Kanten der Perforationslöcher oder auf die Oberfläche 80 des Laufbildfilmes 8 neben den Perforationslöchern auftreffen und damit die genannten Geräusche sowie gegebenenfalls Beschädigungen des Laufbildfilmes 8 verursachen. Während die rechte Sperrgreiferspitze 60' schmaler ausgeführt ist und demzufolge die Perforationslöcher 920 gemäß Fig. 3 in der Höhe vollständig, seitlich aber mit Spiel ausfüllt, stimmt die Querschnittsfläche der linken Sperrgreiferspitze 60 mit der Querschnittsfläche der Perforationslöcher 910 gemäß Fig. 3 überein und füllt demzufolge beim Eintauchen in die Perforationslöcher der Filmperforation 91 die Perforationslöcher 910 vollständig aus.

Aus diesem Grunde würde ein veränderter Abstand der Filmperforationen 91, 92 von den Seitenkanten 81, 82 des Laufbildfilmes 8 bezüglich der einen, die Perforationslöcher nur in der Höhe ausfüllenden rechten Sperrgreiferspitze 60' wegen des seitlichen Spiels möglicherweise noch zu keiner Geräuscentwicklung oder Beschädigung des Laufbild-
5 filmes 8 führen, jedoch würde die linke Sperrgreiferspitze 60 mit Sicherheit nicht mit der Filmperforation 91 fluchten und demzufolge auf die Kanten der Perforationslöcher 910 oder die Oberfläche 80 des Laufbildfilms 8 auftreffen.

Da die zugelassenen Toleranzen und damit variierenden Abstände zwischen den Seiten-
10 kanten 81, 82 des Laufbildfilmes 8 und den Filmperforationen 91, 92 nicht innerhalb einer Filmrolle auftreten, sondern herstellungsbezogen bei getrennten Herstellungsprozessen bei unterschiedlichen Filmrollen auftreten, bietet eine einmalige Justierung des Abstandes zwischen der Filmseitenführung der Filmführung 3 und den Sperrgreifern 6, 6' die Möglichkeit, die Sperrgreiferspitzen 60, 60' exakt fluchtend zu den Filmperforationen 91,
15 92 auszurichten und damit Geräuscentwicklungen und Beschädigungen des Laufbildschirmes 8 vorzubeugen.

Demzufolge sind die Filmseitenführungen der Filmführung 3 seitlich verstellbar ausgebildet und bestehen aus jeweils paarweise am linken und rechten Rand der Filmführung 3
20 angeordneten Filmseitenführungselementen 41, 42 bzw. 43, 44. Die seitliche Verstellbarkeit der Filmseitenführungselemente 41 bis 44 kann beispielsweise über eine Exenter- oder Spindelanordnung erfolgen, die zur Wand des Filmschaltwerks 2 herausgeführt und mittels einer Justierschraube oder dergleichen betätigt werden kann.

Fig. 2 zeigt in perspektivischer Ansicht und Fig. 3 in einer Draufsicht die Zuordnung der Filmseitenführungselemente 41 bis 44 zu den Seitenkanten 81, 82 des zwischen den Filmseitenführungen angeordneten Laufbildfilmes 8. Wie Fig. 3 verdeutlicht, weisen die Filmseitenführungselemente 41 bis 44 in Filmtransportrichtung F eine solche Länge auf,
25 dass sie mindestens zwei Perforationslöcher der Filmperforation 91, 92 abdecken, und sind in Richtung der Pfeile V1 bis V4 seitlich, d. h. senkrecht zur Filmtransportrichtung F verstellbar, so dass die Filmperforationen 91, 92, die einen konstanten Abstand a zu den Seitenkanten 81, 82 des Laufbildfilmes 8 aufweisen, ebenfalls seitlich verschoben werden.
30

Dadurch wird sichergestellt, dass die Sperrgreiferspitze 60 des linken Sperrgreifers 6 exakt fluchtend vollständig in das Perforationsloch 910 der linken Filmperforation 91 ein-
35

tauchen kann und dabei das Perforationsloch 910 sowohl in der Breite als auch in der Höhe vollständig ausfüllt, während die Sperrgreiferspitze 60' des rechten Sperrgreifers 6' in das Perforationsloch 920 der rechten Filmperforation 92 eintaucht, ohne bei vollständigem Ausfüllen des Perforationsloches in der Höhe, d. h. in Filmtransportrichtung, auf eine Seitenkante des Perforationsloches 920 zu treffen.

Das eine Paar einander gegenüberliegender Filmseitenführungselemente 41, 42 ist zur Bildmitte des Bildfensters 30 ausgerichtet, während das andere Paar Filmseitenführungselemente 43, 44 von dem ersten Paar Filmseitenführungselemente 41, 42 beabstandet so angeordnet ist, dass die Sperrgreiferspitzen 60, 60' zwischen den beiden Paaren Filmseitenführungselemente 41 bis 44 in die Perforationslöcher 910, 920 der Filmperforationen 91, 92 eintauchen.

Die Justierung der Filmseitenführungselemente 41 bis 44 kann wahlweise einzeln in Bezug auf jedes der Filmseitenführungselemente 41 bis 44 oder pro Seite gemeinsam erfolgen, d. h. die Filmseitenführungselemente 41 und 43 bzw. 42 und 44 werden zur Justierung gemeinsam verstellt. Dadurch können auch Breitentoleranzen des Laufbildfilmes 8 ausgeglichen werden, wobei sichergestellt ist, dass insbesondere die mit ihrem gesamten Querschnitt ein Perforationsloch 910 ausfüllende Sperrgreiferspitze 60 exakt auf die Filmperforation 91 ausgerichtet ist.

Selbstverständlich beschränkt sich die Anordnung und Anzahl der Filmseitenführungselemente 41 bis 44 nicht auf das in den Fig. 2 und 3 dargestellte Ausführungsbeispiel, sondern es können auch weitere Filmseitenführungselemente vorgesehen oder deren Querschnittsform sowie Länge in Filmtransportrichtung F variiert werden.

Die Einstellung bzw. Justage der Filmführung 3 kann sowohl manuell als auch automatisch erfolgen. In der manuellen Variante wird vorzugsweise eine Stellschraube vorgesehen, die beispielsweise über ein Schneckengetriebe auf die Filmseitenführungselemente 41 bis 44 einwirkt und eine entsprechende Ausrichtung des Laufbildfilms 8 bewirkt.

Die manuelle Positionierung der Filmführung 3 erfolgt vorzugsweise während des Transports des Laufbildfilms 8. Dabei auftretende Transportgeräusche weisen auf ein Auftreffen der Sperrgreiferspitzen 60, 60' auf die Perforationskanten oder auf den Seitenrand des Laufbildfilms 8 hin, so dass durch eine entsprechende Veränderung der Position und/oder Ausrichtung der Filmseitenführungselemente 41 bis 44 der Laufbildfilm 8 so

geführt wird, dass insbesondere die Sperrgreiferspitzen 60, 60' berührungsfrei oder nahezu berührungsfrei in die Perforationslöcher der Filmperforation 91, 92 eintauchen.

- Alternativ hierzu kann eine Regelung der Positionierung der Filmführung 3 vorgesehen werden, bei der die während des Filmtransports auftretenden Geräusche und/oder Vibrationen erfasst werden. In Abhängigkeit von dem erfassten Filmtransportgeräusch und/oder den während des Filmtransports auftretenden Vibrationen wird die Position und/oder Ausrichtung der Filmseitenführungselemente 41 bis 44 derart verändert, dass die erzeugten Filmtransportgeräusche und/oder während des Filmtransports auftretenden Vibrationen minimiert werden, so dass sichergestellt ist, dass insbesondere die Sperrgreiferspitzen 60, 60' auf die Perforationsfläche der Filmperforation 91, 92 ausgerichtet sind und nicht auf die Kanten der Perforationslöcher oder den die Filmperforation 91, 92 umgebenden Rand des Laufbildfilms 8 auftreffen.
- 15 Eine weitere Alternative besteht in einer halbautomatischen Lösung, bei der die während des Filmtransports erzeugten Geräusche oder auftretenden Vibrationen erfasst und optisch angezeigt werden, so dass eine Bedienungsperson durch Veränderung einer auf die Filmseitenführungselemente 41 bis 44 einwirkenden Stellschraube das optisch angezeigte Geräusch und/oder die optisch angezeigten Vibrationen auf ein Minimum reduzieren kann.
- 20

Bezugszeichenliste

1	Kameragehäuse
2	Filmschaltwerk
3	Filmführung
5, 5'	Transportgreifer
6, 6'	Sperrgreifer
7	Greiferantrieb
8	Laufbildfilm
11	Sucherokular
12	Kameraobjektiv
13	Filmkassette
14	rotierenden Umlaufblende
15	Filmabwickel-Zahnrolle
16	Filmaufwickel-Zahnrolle
17	Blendenmotor
30	Bildfenster
31, 32	Filmauflagen
33, 34	Bohrungen
35, 36	Nuten
37, 38	gefederte Kugeln
41 – 44	Filmseitenführungselemente
50, 50'	Transportgreiferspitzen
51, 51'	Transportgreiferlaschen
60, 60'	Sperrgreiferspitzen
61, 61'	Sperrgreiferstift
62	Sperrgreiferhebel
70	Antriebswelle
71	Kurbel
72	Steuerelement
73	Steuerelementachse
80	Filmebene
81, 82	Seitenkanten des Laufbildfilmes
91, 92	Filmperforation
910, 920	Perforationsloch

Patentansprüche

1. Filmschaltwerk mit mindestens einem Transportgreifer zum intermittierenden
Transport eines Laufbildfilmes, parallel zu dessen Seitenkanten zumindest eine
Filmperforation vorgesehen ist, mit mindestens einem Sperrgreifer, der zur Sicherung des Bildstandes mit einer Sperrgreiferspitze in die Filmperforation eintaucht, und mit einer den Laufbildfilm ausrichtenden Filmführung,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Position der Filmführung (3) zumindest teilweise in Bezug auf die Seitenkanten (81, 82) des Laufbildfilmes (8) veränderbar ist.

2. Filmschaltwerk nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass der veränderbare Teil der Filmführung (3) senkrecht zu den Seitenkanten (81, 82) des Laufbildfilmes (8) justierbar ist.

3. Filmschaltwerk nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet**, dass der veränderbare oder justierbare Teil der Filmführung (3) aus mindestens zwei zueinander beabstandeten Filmseitenführungselementen (41 – 44) besteht.

4. Filmschaltwerk nach Anspruch 3, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Filmseitenführungselemente (41 – 44) einzeln in Bezug auf die Seitenkanten (81, 82) des Laufbildfilmes (8) justierbar sind.

5. Filmschaltwerk nach Anspruch 3, **dadurch gekennzeichnet**, dass die jeweils einer Seitenkante (81, 82) des Laufbildfilmes (8) zugeordneten Filmseitenführungselemente (41 – 44) in Bezug auf die Seitenkanten (81, 82) des Laufbildfilmes (8) justierbar sind.

- 5 6. Filmschaltwerk nach mindestens einem der voranstehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass ein erstes Paar Filmseitenführungselemente (41, 42) einander gegenüberstehend an der Bildmitte eines Bildfensters (30) der Filmführung (3) angeordnet ist.
- 10 7. Filmschaltwerk nach Anspruch 6, **dadurch gekennzeichnet**, dass ein zweites Paar Filmseitenführungselemente (43, 44) einander gegenüberstehend in Filmtransportrichtung (F) beabstandet zum ersten Paar Filmseitenführungselemente (41, 42) angeordnet ist.
- 15 8. Filmschaltwerk nach Anspruch 7, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Sperrgreiferspitze oder die Sperrgreiferspitzen (60, 60') zwischen den beiden Paaren Filmseitenführungselemente (41 – 44) in die Filmperforation (91, 92) eintaucht bzw. eintauchen.
- 20 9. Filmschaltwerk nach Anspruch 8, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Sperrgreiferspitze oder die Sperrgreiferspitzen (60, 60') in Filmtransportrichtung (F) unmittelbar hinter bzw. vor dem Bildfenster (30) in die Filmperforation (91, 92) eintaucht bzw. eintauchen.
- 25 10. Filmschaltwerk nach mindestens einem der voranstehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass die an den Seitenkanten (81, 82) des Laufbildfilmes (8) anliegenden Seiten der Filmseitenführungselemente (41 – 44) eine Mindestlänge aufweisen, die dem Abstand zweier Perforationslöcher der Filmperforation (91, 92) entspricht.
- 30 11. Filmschaltwerk nach mindestens einem der voranstehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Filmseitenführungselemente (41 – 44) mittels mindes-

tens einer von einer Wand des Filmschaltwerks (2) zugänglichen Stellschraube manuell einstellbar sind.

- 5 12. Filmschaltwerk nach mindestens einem der voranstehenden Ansprüche 1 bis 10, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Filmseitenführungselemente (41 – 44) mittels einer selbstjustierenden Einrichtung automatisch einstellbar sind.
- 10 13. Verfahren zur Ausrichtung der Filmführung (3) eines Laufbildfilms (8), der mittels eines Filmschaltwerks (2) mit mindestens einem Transportgreifer (5, 5') intermittierend transportiert wird und der parallel zu seinen Seitenkanten (81, 82) zumindest eine Filmperforation (91, 92) aufweist, in die mindestens ein Sperrgreifer (6, 6') zur Sicherung des Bildstandes mit einer Sperrgreiferspitze (60, 60') eintaucht,
- 15 **dadurch gekennzeichnet**,
- dass die Position der Filmführung (3) während des Filmtransports zumindest teilweise senkrecht zu den Seitenkanten (81, 82) des Laufbildfilms (8) verändert wird.
- 20
14. Verfahren nach Anspruch 13, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Position der Filmführung (3) in Abhängigkeit von den während des Filmtransports erzeugten Geräuschen und/oder während des Filmtransports auftretenden Vibrationen verändert wird.
- 25
15. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Position der Filmführung (3) während des Filmtransports manuell verändert wird.
- 30
16. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Position der Filmführung (3) automatisch mittels einer Regeleinrichtung verändert wird, der ein Istwertsignal zugeführt wird, das den beim Filmtransport erzeugten Geräuschen oder auftretenden Vibrationen entspricht und die eine die Geräusche
- 35

und/oder Vibrationen minimierende Stellgröße an die Filmführung zur Veränderung der Position der Filmführung abgibt.

Fig. 1

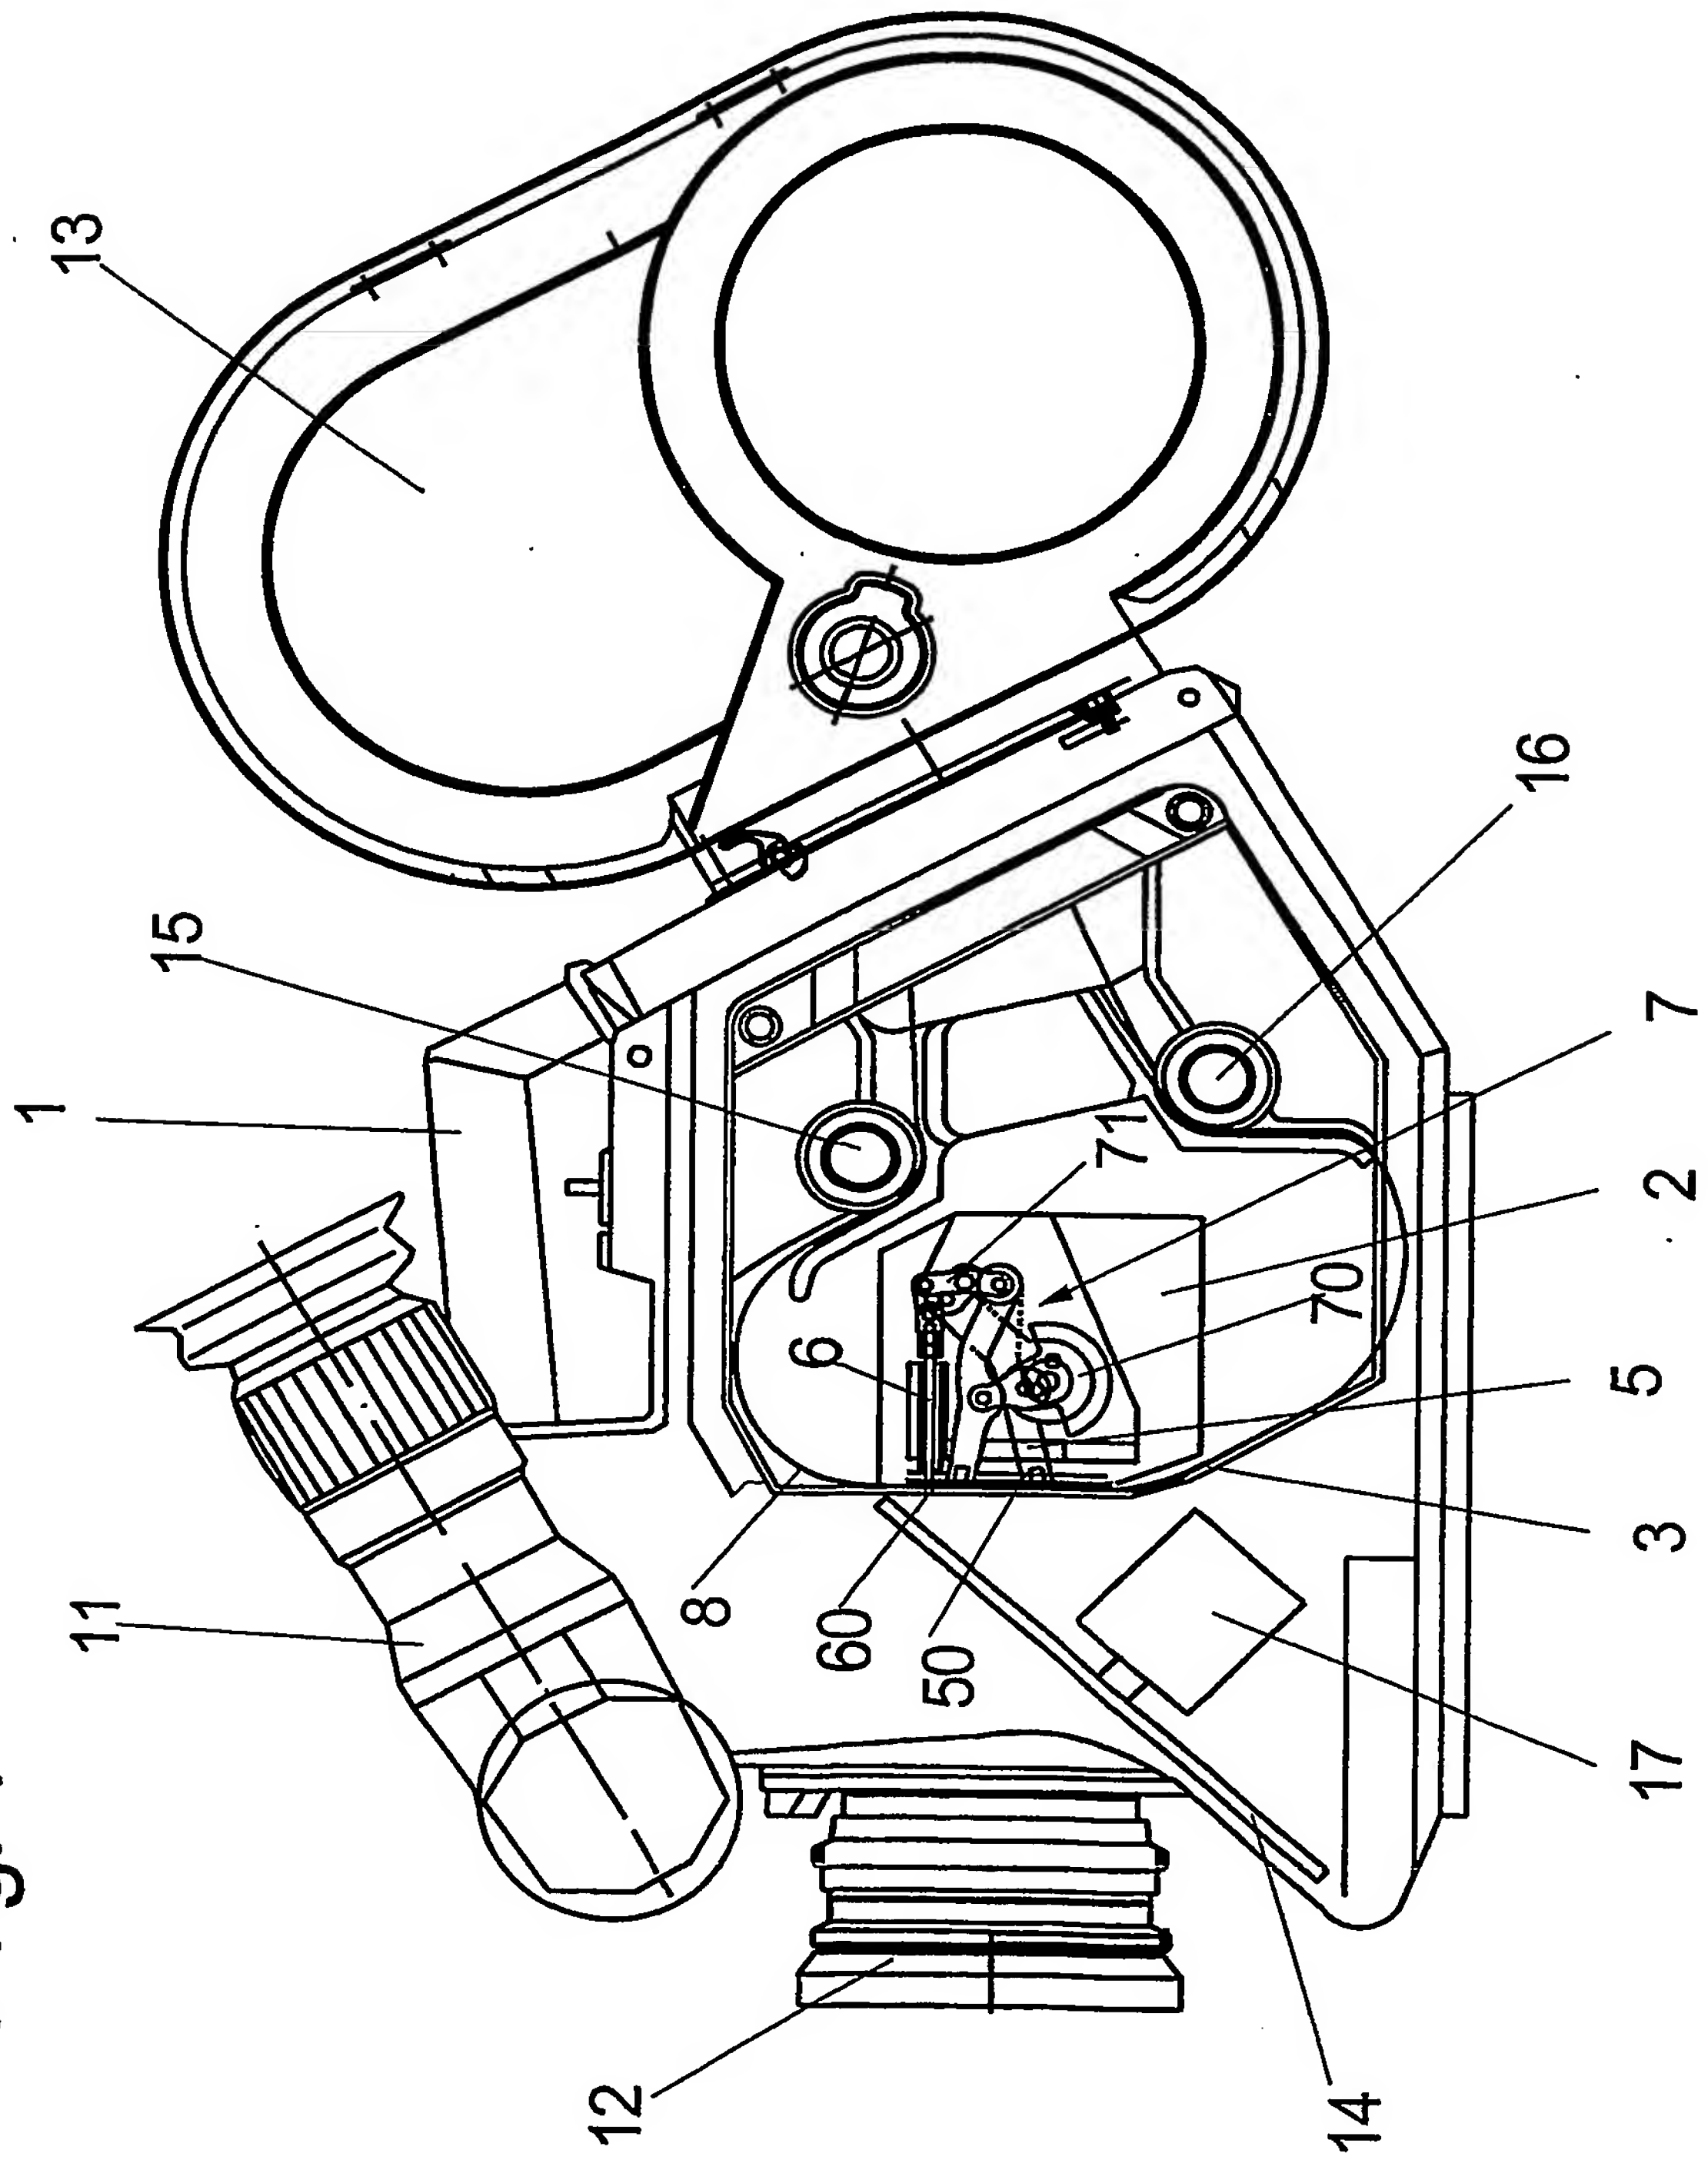


Fig. 2


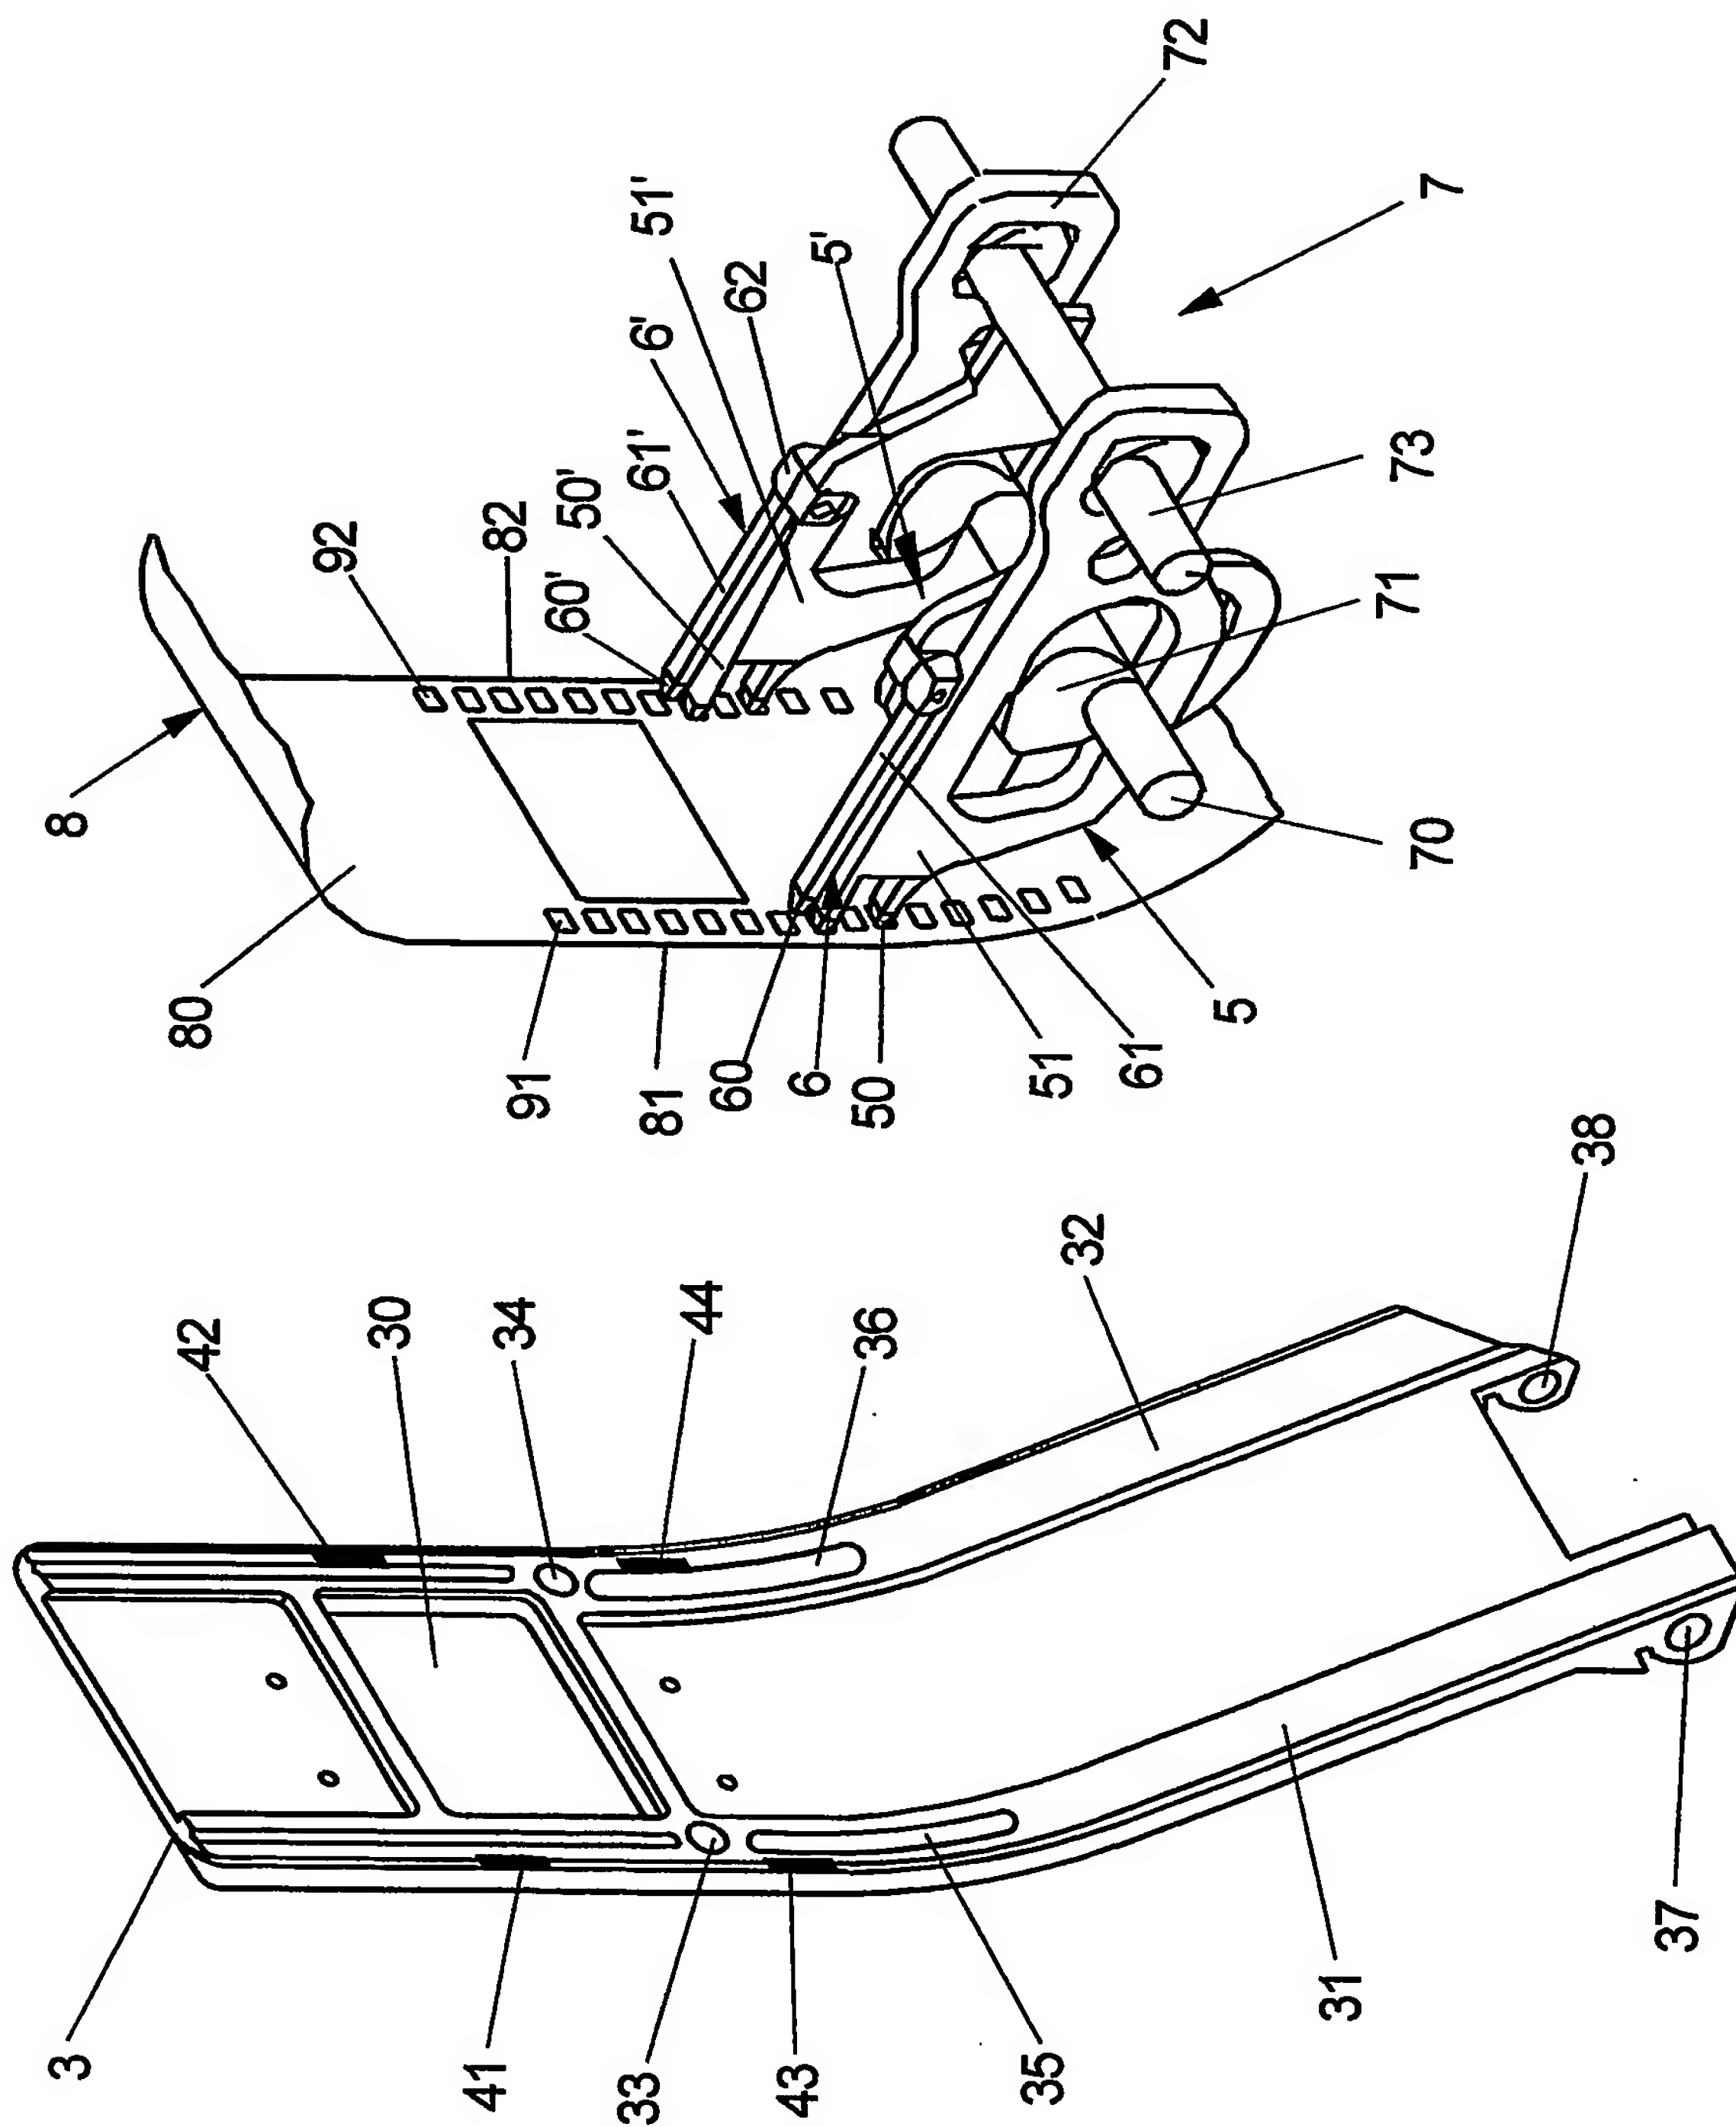


Fig. 3

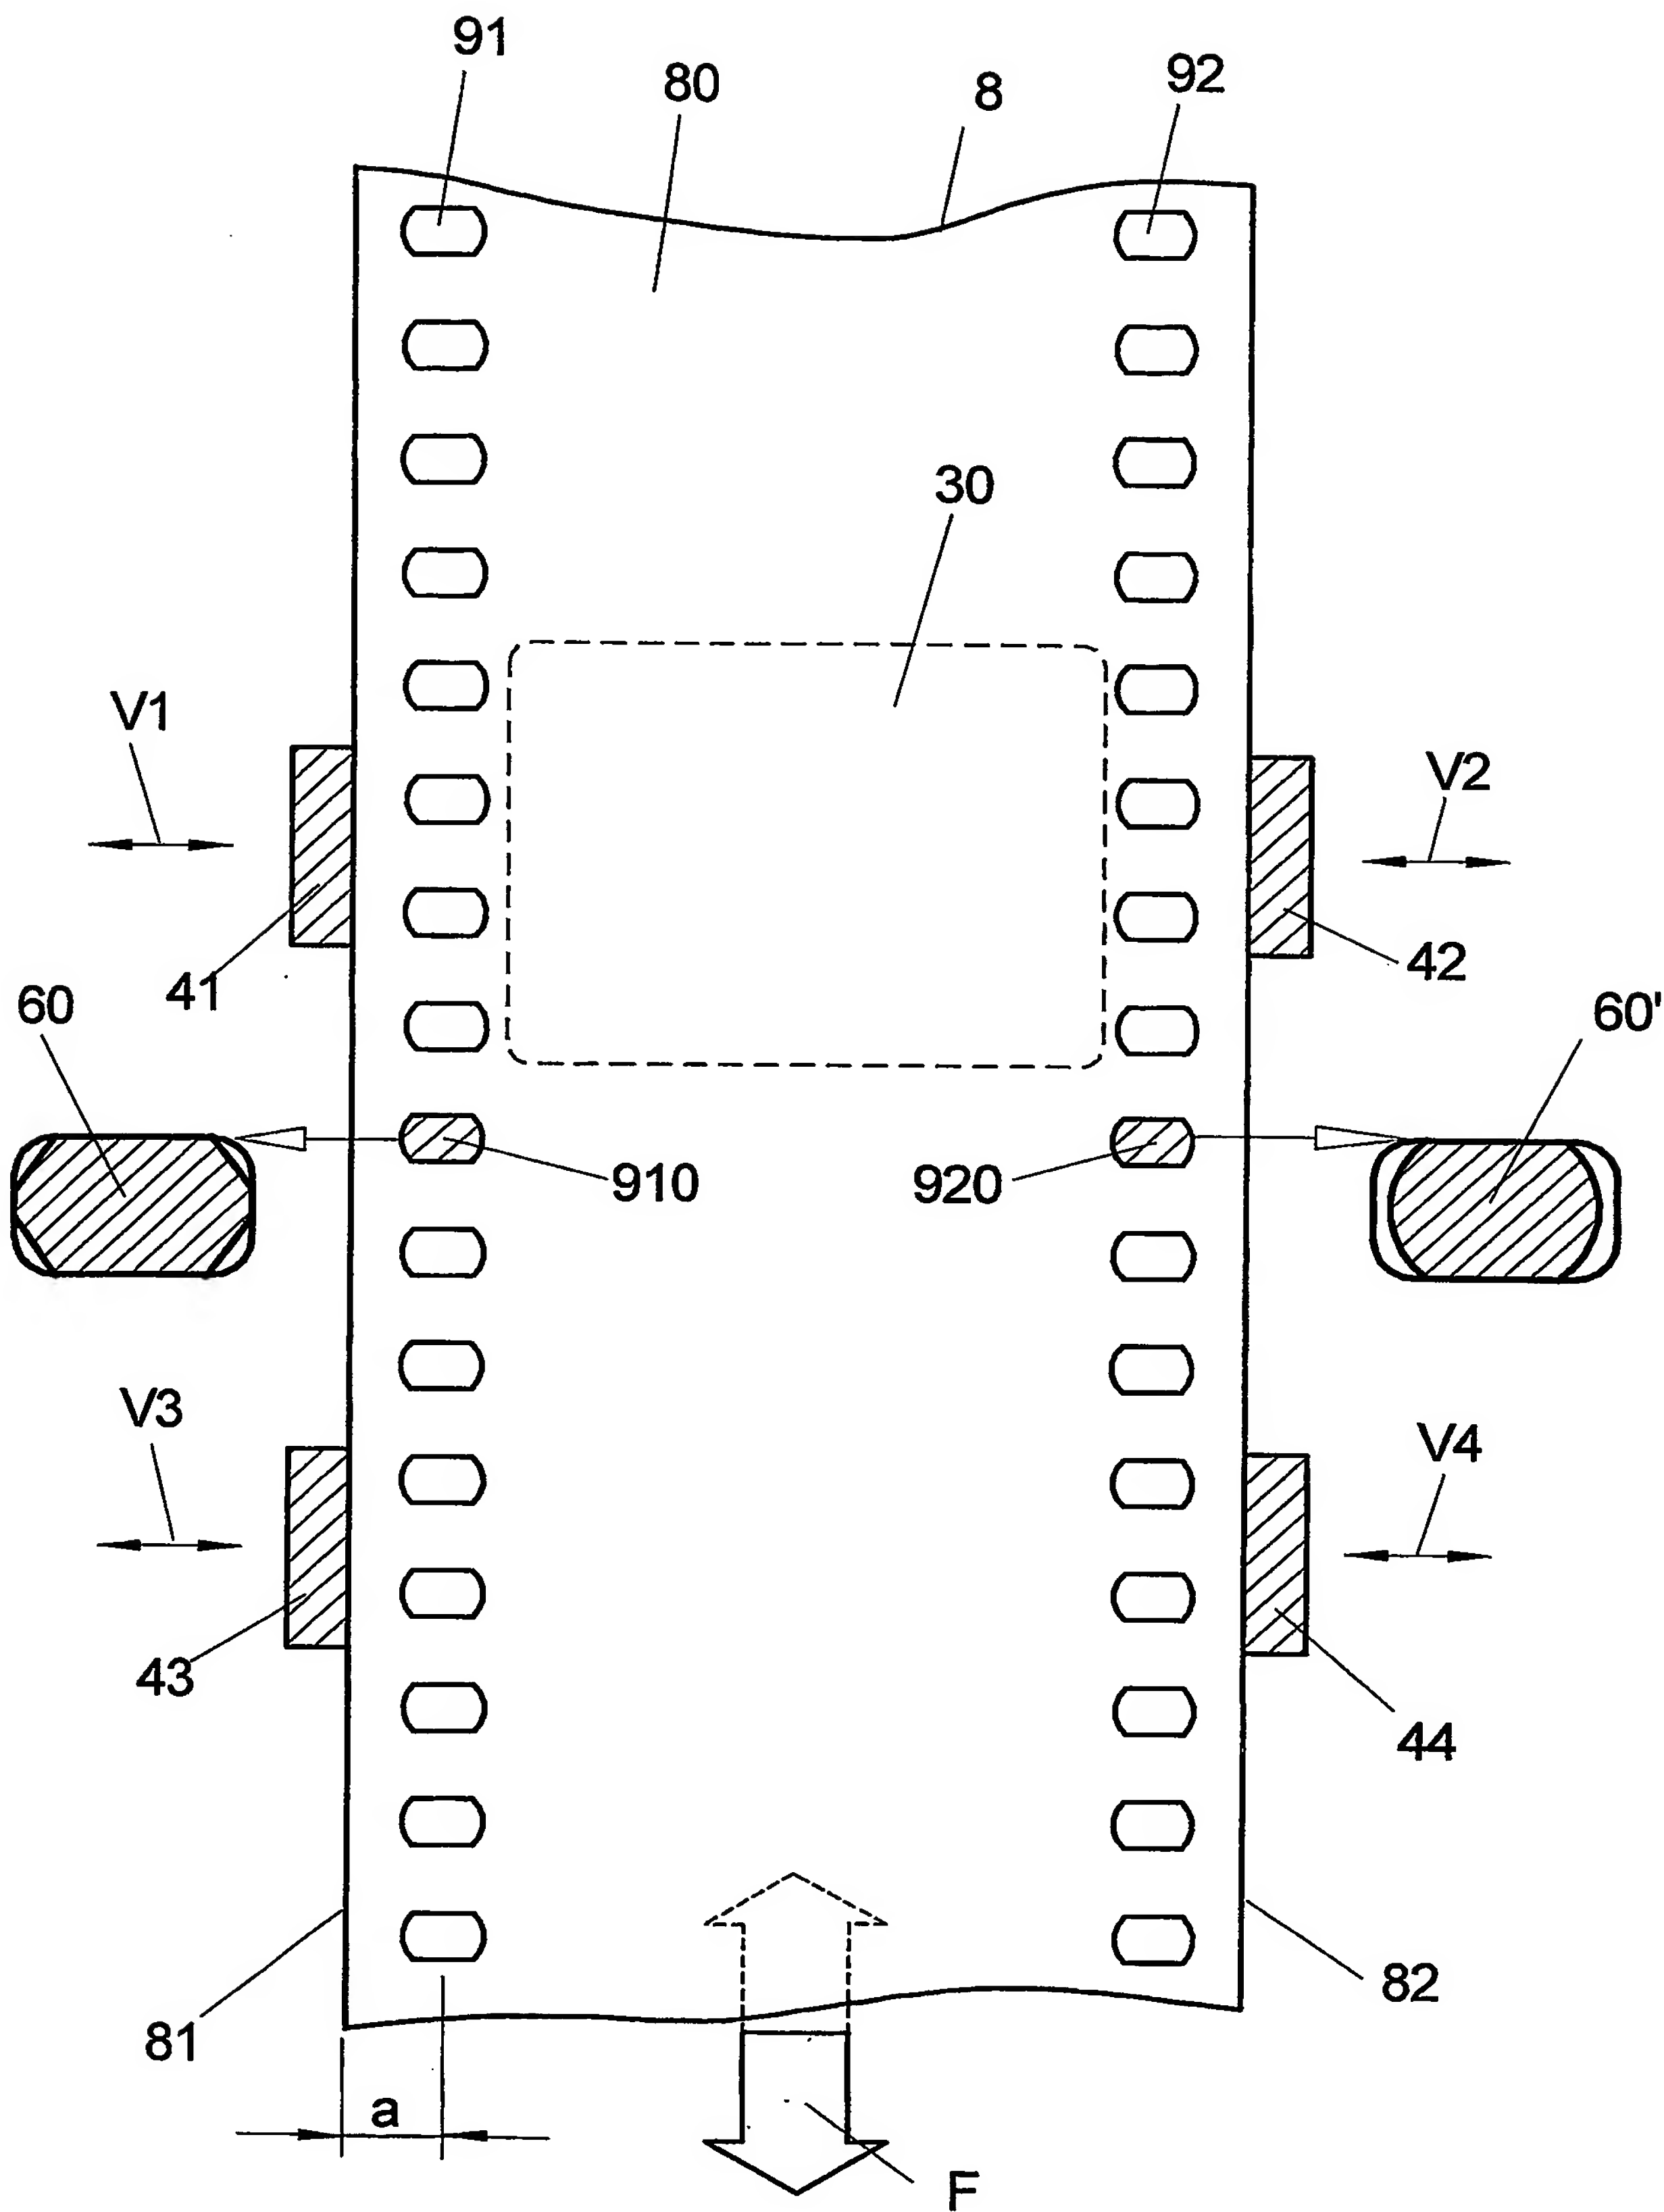

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/DE2004/002154

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 G03B1/44 G03B1/22

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
IPC 7 G03B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, INSPEC

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 2002/171808 A1 (QUIROZ DONALD) 21 November 2002 (2002-11-21) paragraphs '0045! - '0054!, '0056!; figures 3-7,9-12,14-16 -----	1-6, 10, 11
X	US 5 266 979 A (BROWN ET AL) 30 November 1993 (1993-11-30) column 13, line 22 - column 14, line 40; figures 5-9 -----	1,3,6; 10,12,13
A	DE 40 13 909 A1 (ARNOLD & RICHTER CINE TECHNIK GMBH & CO BETRIEBS KG, 8000 MUENCHEN, DE) 31 October 1991 (1991-10-31) cited in the application column 3, line 47 - column 5, line 42; figures 1-6 & US 5 184 158 A (GROSSER ET AL) 2 February 1993 (1993-02-02) ----- -/--	1,8-10, 13

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *&* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

18 February 2005

Date of mailing of the international search report

28/02/2005

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Bähr, A

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/DE2004/002154

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 5 402 166 A (MEAD ET AL) 28 March 1995 (1995-03-28) column 2, lines 20-57; figures 1-4 -----	1,13
A	GB 783 568 A (CYCLOPTIC ANSTALT FUR OPTIK UND MECHANIK) 25 September 1957 (1957-09-25) page 2, line 5 - page 3, line 53; figures 1-4 -----	1,13

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/DE2004/002154

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 2002171808 A1	21-11-2002	EP 1393123 A1 JP 2004526211 T WO 02093251 A1 US 2004179169 A1	03-03-2004 26-08-2004 21-11-2002 16-09-2004
US 5266979 A	30-11-1993	NONE	
DE 4013909 A1	31-10-1991	EP 0454283 A2 US 5184158 A	30-10-1991 02-02-1993
US 5184158 A	02-02-1993	DE 4013909 A1 EP 0454283 A2	31-10-1991 30-10-1991
US 5402166 A	28-03-1995	GB 2261961 A DE 69214095 D1 DE 69214095 T2 EP 0542551 A1	02-06-1993 31-10-1996 06-03-1997 19-05-1993
GB 783568 A	25-09-1957	NONE	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/DE2004/002154

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 G03B1/44 G03B1/22

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 7 G03B

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, INSPEC

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Beitr. Anspruch Nr.
X	US 2002/171808 A1 (QUIROZ DONALD) 21. November 2002 (2002-11-21) Absätze '0045! - '0054!, '0056!; Abbildungen 3-7,9-12,14-16 -----	1-6, 10, 11
X	US 5 266 979 A (BROWN ET AL) 30. November 1993 (1993-11-30) Spalte 13, Zeile 22 - Spalte 14, Zeile 40; Abbildungen 5-9 -----	1, 3, 6, 10, 12, 13
A	DE 40 13 909 A1 (ARNOLD & RICHTER CINE TECHNIK GMBH & CO BETRIEBS KG, 8000 MUENCHEN, DE) 31. Oktober 1991 (1991-10-31) in der Anmeldung erwähnt Spalte 3, Zeile 47 - Spalte 5, Zeile 42; Abbildungen 1-6 -/--	1, 8-10, 13

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

18. Februar 2005

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

28/02/2005

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Bähr, A

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	& US 5 184 158 A (GROSSER ET AL) 2. Februar 1993 (1993-02-02) ----- US 5 402 166 A (MEAD ET AL) 28. März 1995 (1995-03-28) Spalte 2, Zeilen 20-57; Abbildungen 1-4 -----	1,13
	A GB 783 568 A (CYCLOPTIC ANSTALT FUR OPTIK UND MECHANIK) 25. September 1957 (1957-09-25) Seite 2, Zeile 5 - Seite 3, Zeile 53; Abbildungen 1-4 -----	1,13

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE2004/002154

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 2002171808 A1	21-11-2002	EP 1393123 A1 JP 2004526211 T WO 02093251 A1 US 2004179169 A1	03-03-2004 26-08-2004 21-11-2002 16-09-2004
US 5266979 A	30-11-1993	KEINE	
DE 4013909 A1	31-10-1991	EP 0454283 A2 US 5184158 A	30-10-1991 02-02-1993
US 5184158 A	02-02-1993	DE 4013909 A1 EP 0454283 A2	31-10-1991 30-10-1991
US 5402166 A	28-03-1995	GB 2261961 A DE 69214095 D1 DE 69214095 T2 EP 0542551 A1	02-06-1993 31-10-1996 06-03-1997 19-05-1993
GB 783568 A	25-09-1957	KEINE	

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ **BLACK BORDERS**

☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**

☒ **FADED TEXT OR DRAWING**

☒ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**

☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**

☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**

☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**

☒ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**

☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**

☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.